



**Comune di Pontinia**  
Provincia di Latina

pag. 1

# COMPUTO METRICO


**OGGETTO:** Lavori di Manutenzione Straordinaria tratto Lungo Ufente interdetto al traffico

**COMMITTENTE:** Comune di Pontinia

Pontinia,

**IL TECNICO**

Arch. Giovanni Passariello Ing. I. Matteo Perissinotto

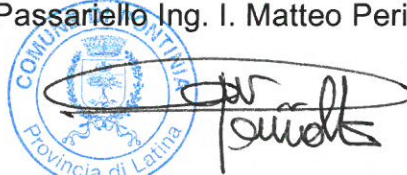

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE LLPP**  
Arch. Giovanni Passariello

Settore Lavori Pubblici del Comune di Pontinia

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>R I P O R T O</b>								
<b>LAVORI A MISURA</b>								
1 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al mq per ogni cm di spessore		400,00	6,000	20,000	48'000,00		
	SOMMANO mq/cm					48'000,00	1,10	52'800,00
2 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico effettuato da pale meccaniche Vedi voce n° 1 [mq/cm 48 000.00]				0,022	1'056,00		
	SOMMANO ton					1'056,00	8,42	8'891,52
3 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade Vedi voce n° 2 [ton 1 056.00]					1'056,00		
	SOMMANO ton					1'056,00	13,00	13'728,00
4 B01.03.005.a	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variante tra il 4 ed il 6% del peso del misto gr ... alità prescritte ed a perfetta regola d'arte, misurato a materiale costipato: realizzato in misto granulare stabilizzato		400,00	6,000	0,500	1'200,00		
	SOMMANO mc					1'200,00	65,12	78'144,00
5 B01.05.017	Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle nuove norm ... nea spruzzatrice in ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq, tra gli strati di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali		400,00	6,000		2'400,00		
	SOMMANO mq					2'400,00	1,40	3'360,00
6 B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento. con bitume tradizionale		400,00	6,000	0,050	120,00		
	SOMMANO mc					120,00	153,00	18'360,00
7 B01.05.017	Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle nuove norm ... nea spruzzatrice in ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq, tra gli strati di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali		400,00	6,000		2'400,00		
	SOMMANO mq					2'400,00	1,40	3'360,00
<b>A R I P O R T A R E</b>								
								178'643,52

